



# VCD 204/350-K-TMS+-B (SR)



## Leistungsmerkmale

- + Für Fassadenfenster, Dachflächenfenster und Lüftungsklappen in Wintergärten
- + Mit mikroprozessorgesteuerter Motorelektronik
- + Ansteuerung direkt über 230 V AC
- + Spezielle Kettenstabilisierung und mittiger Kettenaustritt
- + Tandem-Sicherheitsfunktion „TMS+“ zum Betrieb von 2 Antrieben an einem Flügel
- + Kettenhub-Programmierung per Magnet möglich
- + Neuprogrammierter Öffnungshub wird an den Tandemantrieb übertragen
- + Einfacher Anschluss über Steckverbinder
- + Antriebsfunktionen und verschiedene Antriebsparameter programmierbar
- + Laufgeschwindigkeit in ZU-Richtung auf 5 mm/s reduziert (passiver Schließkantenschutz)
- + Bei Erkennen eines Hindernisses in ZU-Richtung zeitgesteuertes Reversieren (aktiver Schließkantenschutz)

## Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



5014068.22003

# Technische Daten

## VCD 204/350-K-TMS+-B (SR)


<b>Versorgung</b>	230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 ... 60 Hz
<b>Leistung</b>	10 W / 15 VA
<b>Einschaltdauer</b>	30 % (ON: 3 Min. / OFF: 7 Min.)
<b>Druckkraft</b>	200 N
<b>Zugkraft</b>	200 N
<b>Nennverriegelungskraft **</b>	2000 N
<b>Lebensdauer</b>	20000 Doppelhübe *
<b>Hub</b>	350 mm
<b>Laufgeschwindigkeit AUF</b>	6 mm/s
<b>Laufgeschwindigkeit ZU</b>	6 mm/s
<b>Schutzart</b>	IP 30
<b>Emissions-Schalldruckpegel</b>	LpA ≤ 46 dB(A)
<b>Temperaturbereich</b>	0 °C ... +60 °C
<b>Gehäuse</b>	Zinkdruckguss
<b>Oberfläche</b>	Pulverbeschichtet
<b>Farbe</b>	Silber (~ RAL 9006)
<b>Anschluss</b>	2,5 m PVC-Kabel
<b>B x H x T</b>	480 x 30 x 47 mm
<b>Gewicht</b>	1,6 kg
<b>Art-Nr.</b>	25.121.25

\* Bei vertikaler Anwendung bitte Rücksprache mit dem D+H Vertrieb halten!


\*\* Abhängig von der Befestigung

# Abmessungen

Alle Angaben in mm

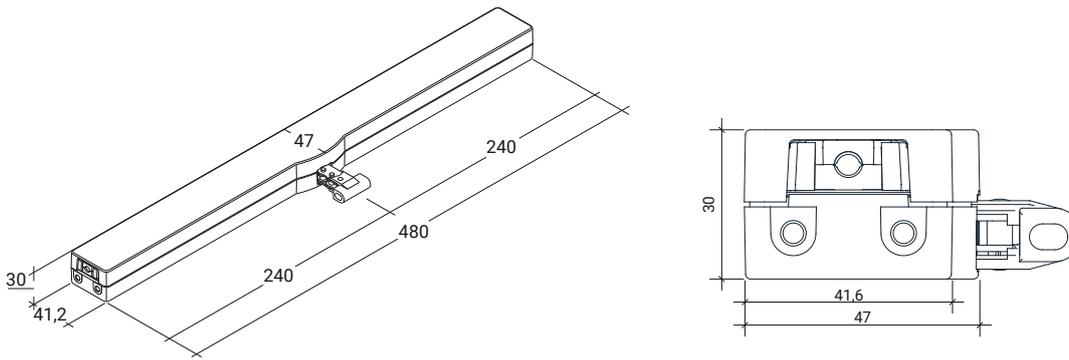

# Drucklastdiagramm

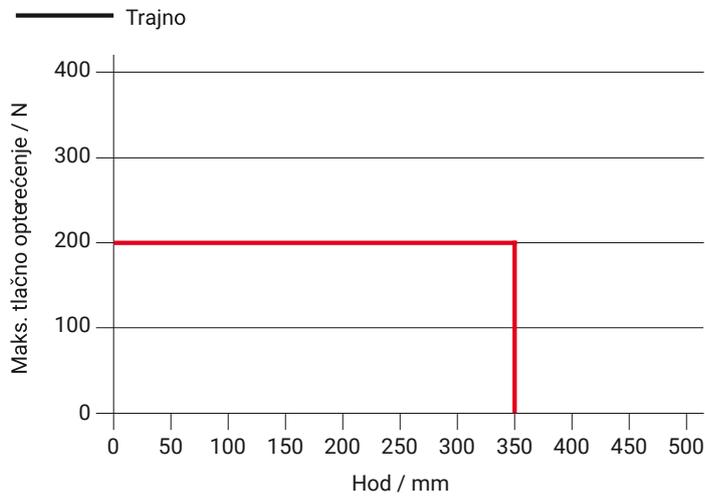

# Einsatzmöglichkeiten

+ Aufgesetzte Montage

+ Rahmenmontage

+ Flügelmontage

+ Druckanwendung

+ Zuganwendung

