

# KA 54/600-K



## Egenskaber

- + Kan anvendes til åbninger for røgdudluftning, D+H Euro-ABV iht. EN 12101-2 samt til daglig ventilation
- + Med mikroprocessorstyret motorelektronik
- + Aktivering direkte over 230 V AC
- + Særlig kædestabilisering
- + Aflastning af tætningsbånd efter lukning
- + Trykanvendelser op til 700 mm åbning, ved trækanvendelse åbningslængder >1000 mm mulige
- + Enkel vinduesstyring via 230 V AC ventilationstast
- + Indstillelig elektronisk lukkekraftoptimering
- + Hastighed i LUKKE-retning reduceret til 5 mm/s (passiv kantbeskyttelse)
- + Ved registrering af en forhindring i LUKKE-retningen reverseres tidsstyret (aktiv kantbeskyttelse)

## Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



# Tekniske data

## KA 54/600-K



<b>Forsyning</b>	230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz
<b>Effekt</b>	32 W / 52 VA
<b>Indkoblingstid</b>	30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)
<b>Trykkraft</b>	500 N
<b>Trækkraft</b>	500 N
<b>Nominel låsekraft **</b>	Maks. 2600 N (2000 N ***)
<b>Levetid</b>	20000 dobbeltoperationer *
<b>Åbning</b>	600 mm
<b>Hastighed ÅBNE</b>	13,3 mm/s
<b>Hastighed LUKKE</b>	11,8 mm/s
<b>Beskyttelsesklasse</b>	IP 32
<b>Måling af lydtryk (støjemission)</b>	LpA ≤ 70 dB(A)
<b>Temperaturområde</b>	-15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C
<b>Temperaturstandsikkerhed</b>	B300 (30 min / 300 °C)
<b>Hus</b>	Aluminium
<b>Overflade</b>	Pulverlakeret
<b>Farve</b>	Hvid aluminium (~ RAL 9006)
<b>Tilslutning</b>	2,5 m silikonekabel
<b>Mål A</b>	685 mm
<b>Mål B</b>	373 mm
<b>B x H x D</b>	685 x 40 x 59 mm
<b>Vægt</b>	2,4 kg
<b>Art.nr.</b>	26.002.15

\* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!


\*\* Afhængig af fastgørelsen, \*\*\* iht. VdS 2580

# Mål

Alle angivelser i mm

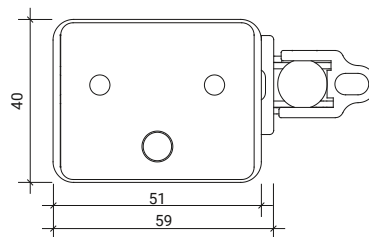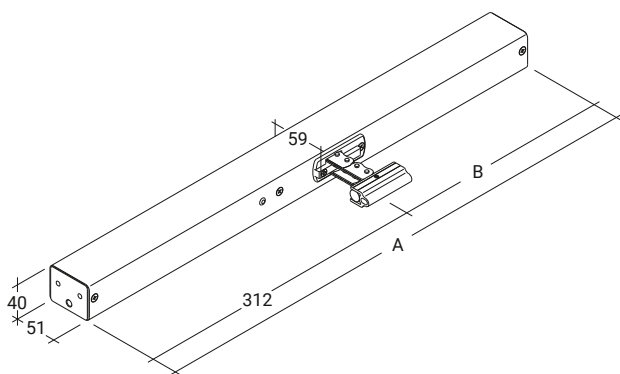

# Tryklastdiagram

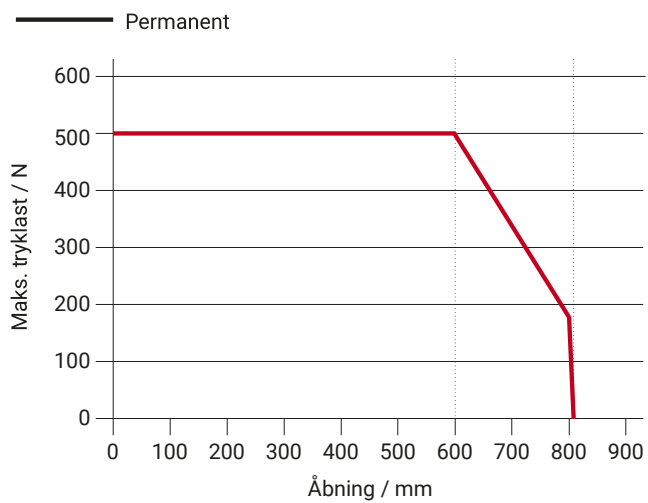

# Anvendelsesmuligheder

+ Synlig montage

+ Karmmontage

+ Rammemontage

+ Trykanvendelse

+ Trækanvendelse

