


ZA 105/800-K

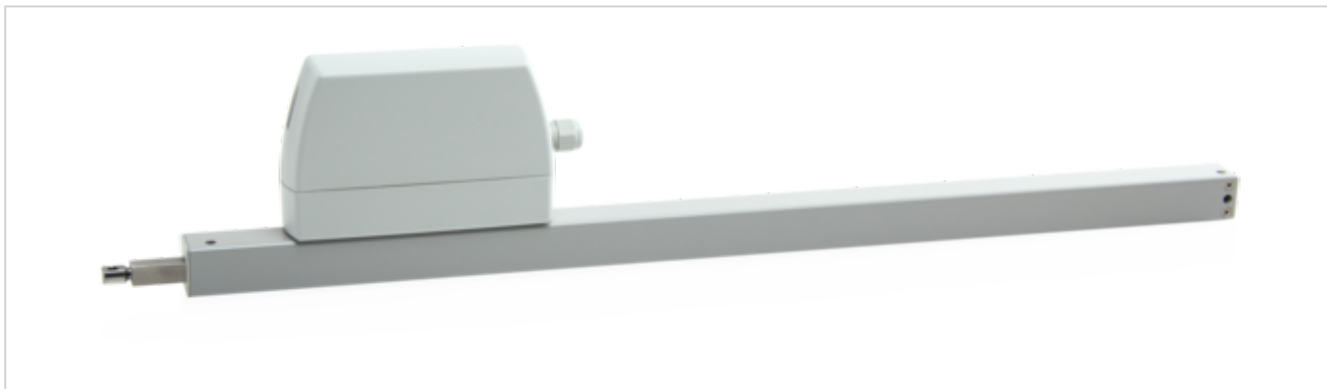

Egenskaber

- + Kan anvendes til åbninger for røgdudluftning, D+H Euro-ABV iht. EN 12101-2 samt til daglig ventilation
- + Aktivering direkte over 230 V AC
- + Lavt strømforbrug pga. høj virkningsgrad
- + Kabelindføring mulig foroven og forneden
- + Motorenhed kan skiftes fra venstre til højre
- + Hastighed i LUKKE-retning reduceret til 5 mm/s (passiv kantbeskyttelse)
- + Ved registrering af en forhindring i LUKKE-retningen reverseres tidsstyret (aktiv kantbeskyttelse)

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.



5014068.16001



Tekniske data

ZA 105/800-K


Forsyning	230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz
Effekt	27 W / 30 VA
Indkoblingstid	30 % (TIL: 3 min. / FRA: 7 min.)
Trykkraft	1000 N
Trækkraft	1000 N
Nominel låsekraft **	Maks. 1400 N (1100 N ***)
Levetid	20000 dobbeltoperationer *
Åbning	800 mm
Hastighed ÅBNE	10 mm/s
Hastighed LUKKE	10 mm/s
Hus	Aluminium / Polycarbonat
Overflade	Pulverlakeret
Farve	Hvid aluminium (~ RAL 9006)
Tilslutning	2,5 m silikonekabel
Mål A	962 mm
Vægt	2,4 kg
Bemærkning	Uden borer for nedden, kun til konsolmontering foroven
Art.nr.	27.007.15

* Ved lodret anvendelse skal D+H-forhandleren kontaktes!


** Afhængig af fastgørelsen, *** iht. VdS 2580

Mål

Alle angivelser i mm

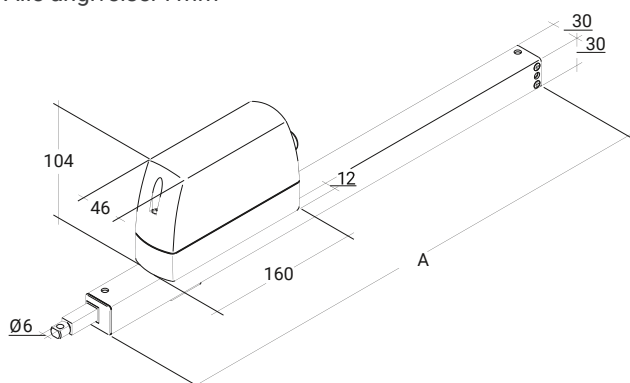

Tryklastdiagram

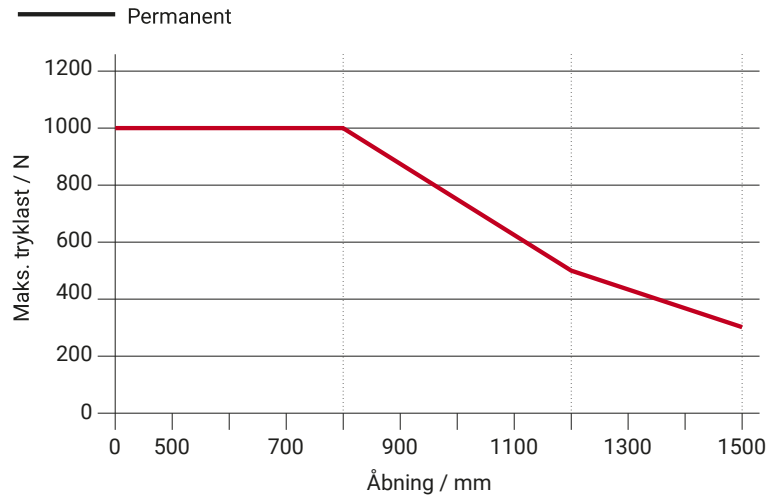

Anvendelsesmuligheder

- + Synlig montage
- + Karmmontage
- + Rammemontage
- + Montage modsat hængselsside
- + Montage på siden
- + Trykanvendelse
- + Trækanvendelse

