

KA 34/350



Características de rendimiento

- + Utilizable para aberturas de extracción de humos, D+H SCTEH Europa según EN 12101-2, así como para ventilación diaria
- + Con electrónica del motor controlada mediante microprocesador
- + Función Highspeed (HS) para apertura especialmente rápida de las ventanas en caso de incendio (SCTEH)
- + Estabilización especial de la cadena
- + Aplicaciones en empuje de hasta 700 mm, con aplicación en tracción, las longitudes de carrera pueden ser >1000 mm
- + Descarga de presión de las juntas tras el proceso de cierre
- + Posibilidad de programar las funciones de accionamiento y los diferentes parámetros de accionamiento
- + Velocidad de marcha en dirección CERRADO reducida a 5 mm/s (protección pasiva del canto de cierre)
- + Inversión del desplazamiento temporizado al detectar obstáculos en la dirección CERRADO (protección del canto de cierre activa)

Homologación / Certificado

Puede conocer los detalles de la homologación de su socio D+H.



G 503007



5014068.18005-1



Los artículos también están disponibles con las siguientes homologaciones bajo otros números de artículo. Los datos técnicos pueden presentar diferencias.



CNBOP-PIB



Datos técnicos

KA 34/350

Alimentación	24 V DC / $\pm 15\%$ / 1 A
Tiempo de conexión	30 % (ENCENDIDO: 3 min. / APAGADO: 7 min.)
Fuerza de compresión	300 N
Fuerza de tracción	300 N
Fuerza de bloqueo nominal **	Máx. 2600 N (2000 N ***)
Vida útil	20000 carreras dobles *
Carrera	350 mm
Velocidad de marcha ABIERTO	11,8 mm/s
Velocidad de marcha ABIERTO - SCTEH	12,2 mm/s
Velocidad de marcha CERRADO	11,8 mm/s
Tipo de protección	IP 32
Nivel de presión acústica de las emisiones	LpA \leq 70 dB(A)
Rango de temperaturas	-15 °C (-5 °C ***) ... +75 °C
Estabilidad de temperatura	B300 (30 min / 300 °C)
Carcasa	Aluminio
Superficie	Con recubrimiento de polvo
Color	Aluminio blanco (~ RAL 9006)
Conexión	Cable de silicona 2,5 m
Wymiar A	421 mm
Wymiar B	247,5 mm
An x Al x Pr	421 x 40 x 59 mm
Peso	1,6 kg
N.º art	26.000.10

* ¡En caso de aplicación vertical, se debe consultar con el área de distribución de D+H!

** Dependiendo de la fijación, *** según VdS 2580

Dimensiones

Todos los datos en mm


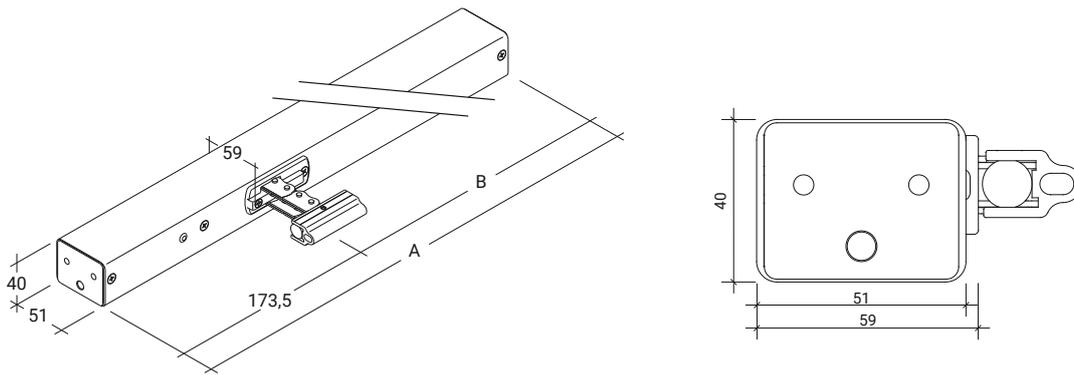


Diagrama de carga de compresión

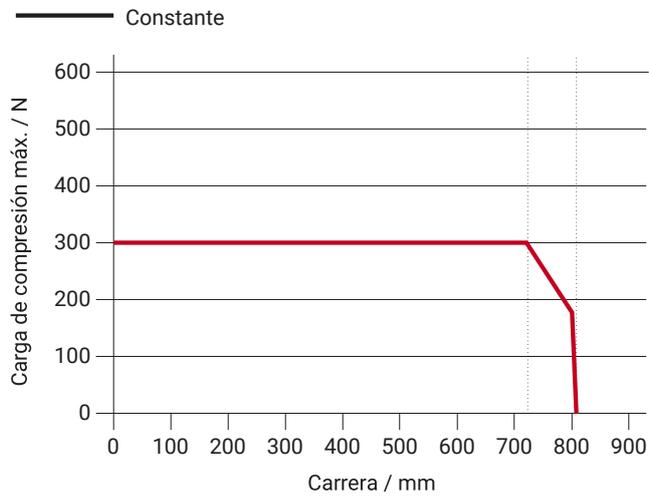

Posibilidades de uso

+ Montaje en superficie

+ Montaje del marco

+ Montaje de la hoja

+ Aplicación en empuje

+ Aplicación en tracción

