


ZA 105/500-K

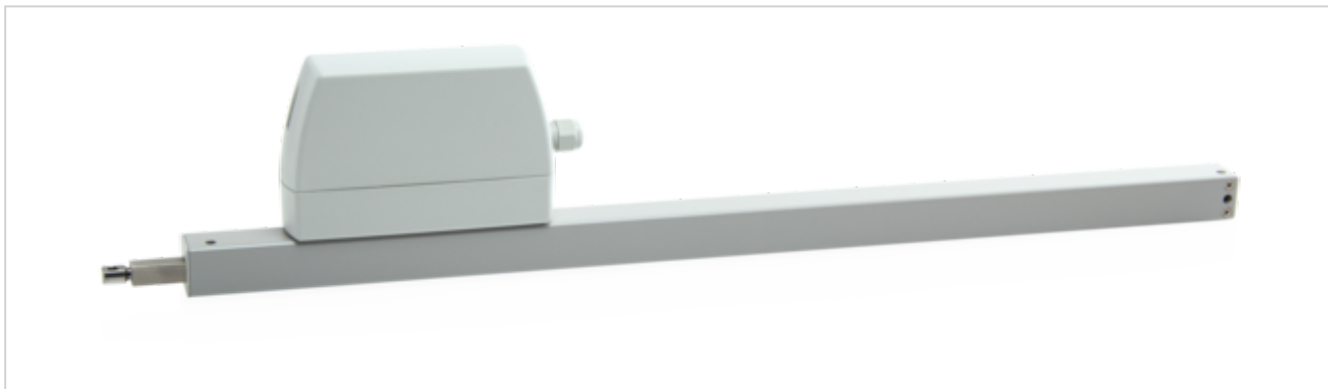

Egenskaper

- + Kan användas för öppningar för rökventilation, D+H Euro-SHEV enligt EN 12101-2 samt för daglig ventilation
- + Aktivering direkt via 230 V AC
- + Låg strömförbrukning genom hög verkningsgrad
- + Kabelingång uppe och nere möjlig
- + Motorenhet kan skiftas från vänster till höger
- + Gånghastighet i STÄNGA-riktning reducerad till 5 mm/s (passiv säkerhet)
- + När ett hinder registreras i STÄNGA-riktning tidsstyrd reversering (aktiv säkerhet)

Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



5014068-16001



Tekniska data

ZA 105/500-K


Försörjning	230 V AC / +10 % ... -15 % / 50 Hz
Effekt	27 W / 30 VA
Drifts faktor	30 % (TILL: 3 min. / FRÅN: 7 min.)
Tryckkraft	1000 N
Dragkraft	1000 N
Nominell låskraft **	Max. 1400 N (1100 N ***)
Livslängd	20000 dubbelslag *
Slag	500 mm
Gånghastighet ÖPPNA	10 mm/s
Gånghastighet STÄNGA	10 mm/s
Kapsling	Aluminium / Polykarbonat
Yta	Pulverlackerad
Färg	Vit aluminium (~ RAL 9006)
Anslutning	2,5 m silikonkabel
Mått A	662 mm
Vikt	1,95 kg
Artikelnr	27.007.10

* Vid vertikal användning, rådgör med D+H försäljning!


** Beroende på infästningen, *** enligt VdS 2580

Mått

Alla mått i mm

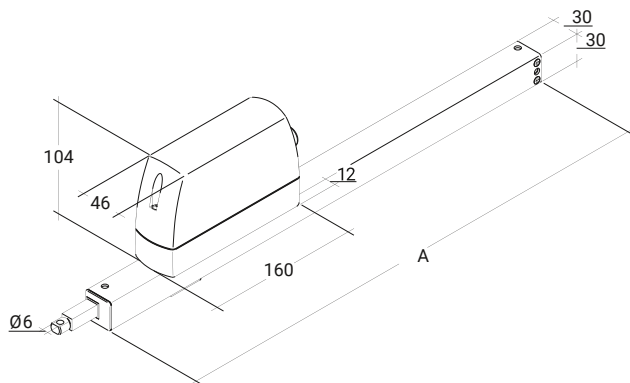

Trycklastdiagram

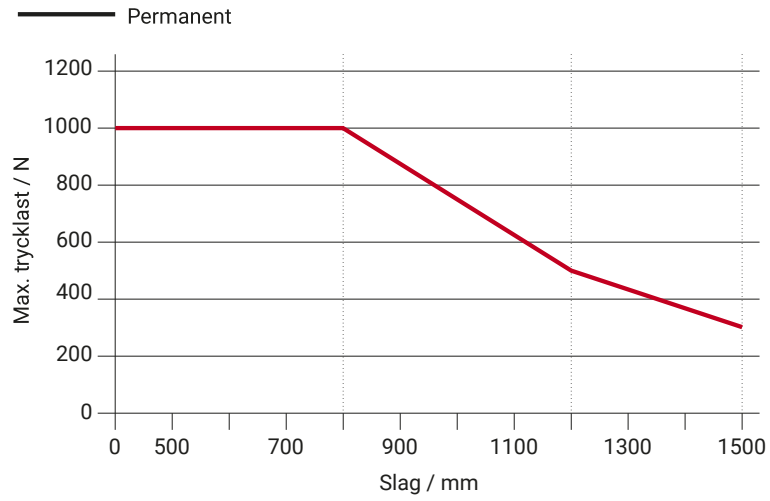

Användningsmöjligheter

- + Utanpåliggande montering
- + Karmmontering
- + Fönsterbågsmontering
- + Montering på motsatt sida gångjärn
- + Montering på sidan
- + Tryckapplicering
- + Dragapplicering

