

# RZN 4503-T/Y



## Egenskaper

- + Kompakt SHEV-central speciellt för trapphus
- + Integrerade komfortfunktioner för daglig ventilation
- + Kontrollerat och certifierat enligt ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344 und DIN EN 12101-10, uppfyller bygghedens krav i enlighet med DIN 18232-9
- + 2 fritt programmerbara och potentialfria signalkontakter
- + Anslutning av regndetektor eller vind- / regnsensor utan tilläggsmodul möjligt
- + Upp till 3 A total motorström
- + Anslutning av max. 8 SHEV-manöverpaneler och 14 branddetektorer per linje (endast av D+H godkända varnare får användas)
- + Stabiliserad utgående spänning
- + Enkel montering genom att monteringsplatta och kapslingsöverdel kan skiljas åt
- + Integrerad rökventilations- och ventilationsknapp
- + Kopplingsbara SHEV-säkerhetsfunktioner: Störning lika larm, automatisk re-triggering funktion och rökvarnare-fjärråterställning

## Godkännande / Certifikat

Detaljer för godkännande lämnas av din D+H återförsäljare.



G 509006



0786-CPD-50435


# Tekniska data

## RZN 4503-T/Y

<b>Försörjning</b>	230 V AC / 50 Hz / 100 VA
<b>Standbyeffekt</b>	< 5 W
<b>Utgång</b>	24 V DC / 3 A
<b>Rippel</b>	< 0,5 Vss
<b>Driftsätt övervakning</b>	Permanent drift
<b>Driftsätt larm / Ventilation</b>	Korttidsdrift 30 % tillkopplingstid
<b>Kapslingsklass</b>	IP 30
<b>Temperaturområde</b>	-5 °C ... +40 °C
<b>Linje / Grupp</b>	1 / 1
<b>Kapsling</b>	Aluminium
<b>Färg</b>	Gul (~ RAL 1004)
<b>B x H x D</b>	156 x 235 x 82 mm
<b>Batterityp</b>	Typ 8 (1x)
<b>Vikt</b>	1,9 kg
<b>Artikelnr</b>	30.107.60

Batterier måste beställas separat.

## Användningsexempel

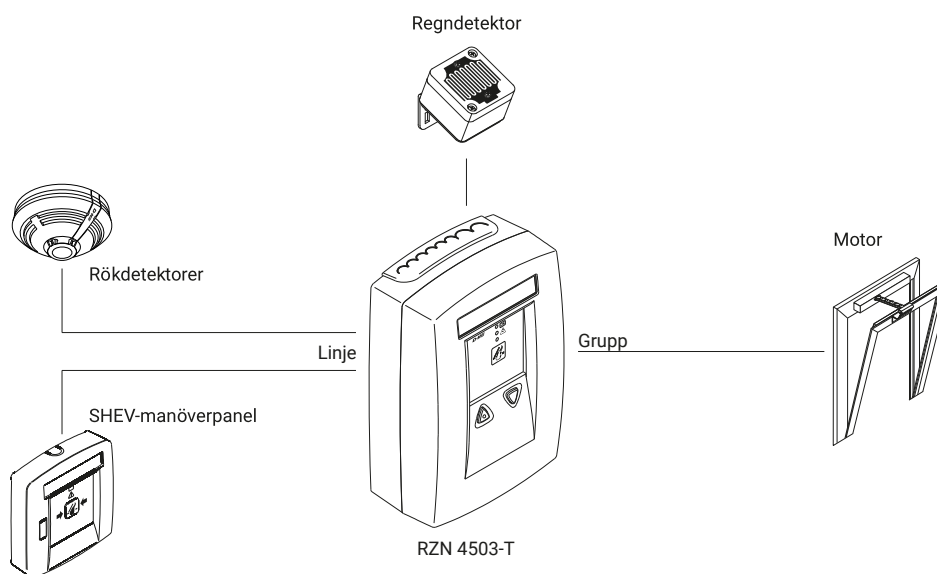

# Mått

Alla mått i mm

